




CISAILLE À FERRAILLES

HCS 30-3300

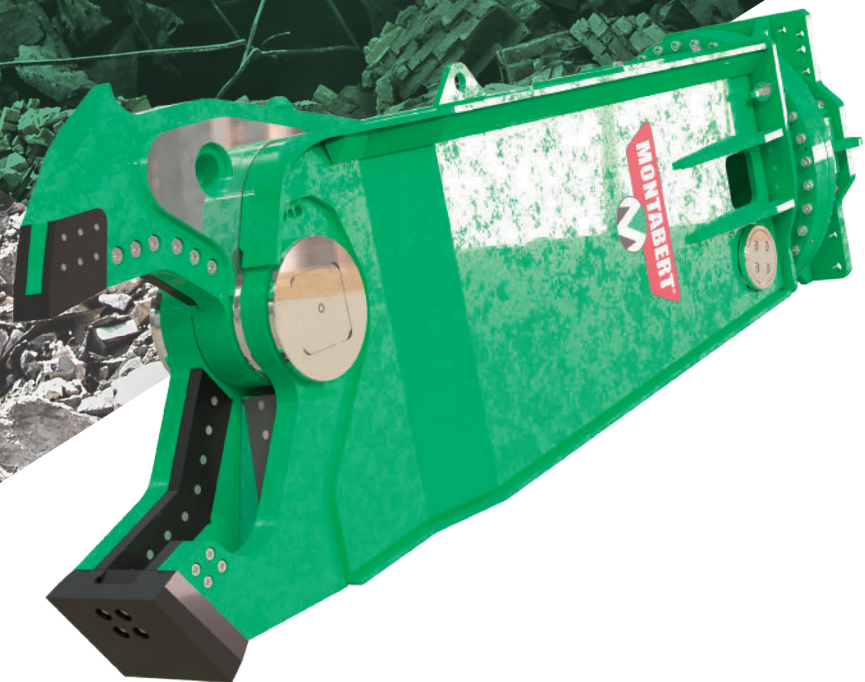

MONTAGE SUR FLÈCHE :
POUR DES PORTEURS DE
17 À 25 TONNES

MONTAGE SUR BALANCIER :
POUR DES PORTEURS DE
25 À 10 TONNES

DÉCOUPE ET RECYCLAGE
DE STRUCTURES EN ACIER

LES AVANTAGES

- **Rotation continue à 360°** : manœuvrabilité complète pour un positionnement précis et optimal sur tout type de chantier.
- **Aussi puissante que rapide** : équipée d'un vérin surdimensionné et une speed valve, pour couper les matériaux les plus robustes en un rien de temps.
- **Polyvalence** : guides réglables sur la droite et la gauche de la mâchoire pour une découpe et un alignement optimaux.
- **Maintenance simple et rapide** : lames en acier haute performance, réversibles deux fois et remplaçables sur chantier, pointe monobloc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS SANS PLATINE D'ADAPTATION (KG - LB)	3,300	7,275
FORCE DE FERMETURE (MIN - MAX, T)	147 - 617	

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

DÉBIT (MIN - MAX, L/MIN - GPM)	200 - 330	52.8 - 87.1
PRESSION D'OUVERTURE ET DE FERMETURE (MAX, BAR - PSI)	320	4,640
ROTATION FLOW (MAX, L/MIN - GPM)	45	11.9
ROTATION PRESSURE (MAX, BAR - PSI)	90	1,305

POIDS DU PORTEUR

MONTAGE SUR FLÈCHE : POIDS (MIN - MAX, T)	17 - 25
MONTAGE SUR BALANCIER : POIDS (MIN - MAX, T)	25 - 40

DIMENSIONS (MM - IN)

A	3,050	120
B	1,250	49.2
C	597	23.5
D	637	25
E	767	30.1
F	357	14

CONSOMMABLES

CONSOMMABLES	RÉFÉRENCE
LAMES DE RECHANGE	nous consulter
KIT DE MAINTENANCE BASIQUE	nous consulter
KIT DE MAINTENANCE AVANCÉ	nous consulter

PERFORMANCES DE COUPE (MM - IN)

BARRE RONDE	85	3.35
TUBE	310 x 10	12.2 x 0.39
IPN	500	19.69
HEA	350	13.78
HEB	300	11.81
TÔLE	20	0.79
PROFILÉ L	220 x 20	8.66 x 0.79
RAIL VIGNOLE	NOT	NOT

