



CISAILLE À FERRAILLES

HCS 50-5500



MONTAGE SUR FLÈCHE :
POUR DES PORTEURS DE
30 À 50 TONNES

MONTAGE SUR BALANCIER :
POUR DES PORTEURS DE
45 À 65 TONNES

DÉCOUPE ET RECYCLAGE
DE STRUCTURES EN ACIER

LES AVANTAGES

- **Rotation continue à 360°** : manœuvrabilité complète pour un positionnement précis et optimal sur tout type de chantier.
- **Aussi puissante que rapide** : équipée d'un vérin surdimensionné et une speed valve, pour couper les matériaux les plus robustes en un rien de temps.
- **Polyvalence** : guides réglables sur la droite et la gauche de la mâchoire pour une découpe et un alignement optimaux.
- **Maintenance simple et rapide** : lames en acier haute performance, réversibles deux fois et remplaçables sur chantier, pointe monobloc.

TRAITEMENT DES CHARPENTES MÉTALLIQUES

HCS 50-5500

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS SANS PLATINE D'ADAPTATION (KG - LB)	5,500	12,125
FORCE DE FERMETURE (MIN - MAX, T)	272 - 1,111	

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

DÉBIT (MIN - MAX, L/MIN - GPM)	330 - 450	87.1 - 118.8
PRESSION D'OUVERTURE ET DE FERMETURE (MAX, BAR - PSI)	350	5,075
ROTATION FLOW (MAX, L/MIN - GPM)	45	11.9
ROTATION PRESSURE (MAX, BAR - PSI)	110	1,595

POIDS DU PORTEUR

MONTAGE SUR FLÈCHE : POIDS (MIN - MAX, T)	30 - 50
MONTAGE SUR BALANCIER : POIDS (MIN - MAX, T)	45 - 65

DIMENSIONS (MM - IN)


A	3,700	145.6
B	1,570	61.8
C	770	30.3
D	771	30.3
E	948	37.3
F	447	17.5

CONSOMMABLES

LAMES DE RECHANGE	RÉFÉRENCE
KIT DE MAINTENANCE BASIQUE	nous consulter
KIT DE MAINTENANCE AVANCÉ	nous consulter

PERFORMANCES DE COUPE (MM - IN)

BARRE RONDE	115	4.53
TUBE	520 x 15	20.47 x 0.59
IPN	720	28.35
HEA	520	20.47
HEB	380	14.96
TÔLE	25	0.98
PROFILÉ L	270 x 25	10.63 x 0.98
RAIL VIGNOLE	NOT	NOT

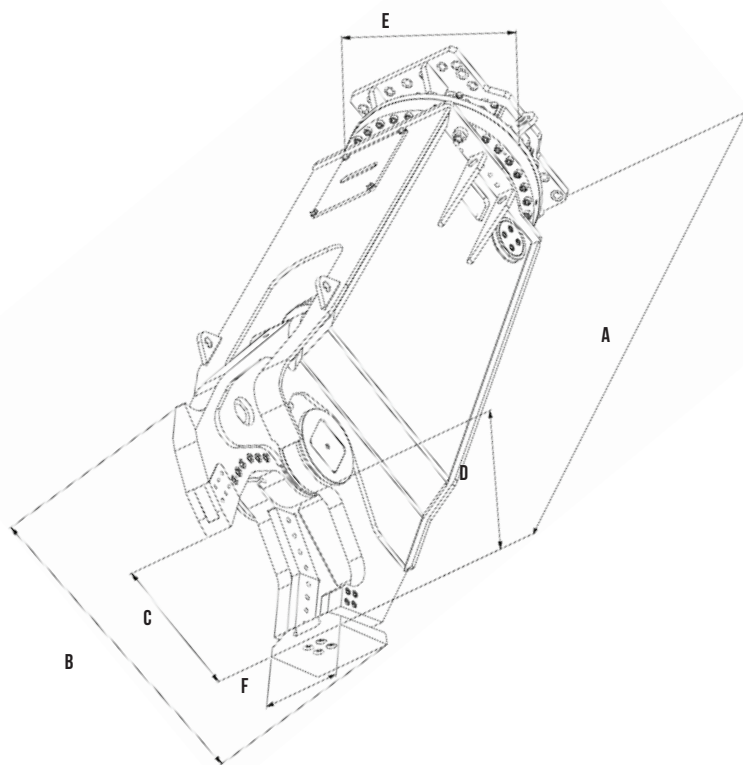

Les informations contenues dans cette brochure n'ont pas de valeur contractuelle et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Le contenu de cette brochure ne saurait en aucun cas être considéré ou interprété comme octroyant une garantie quelconque, expresse ou implicite relative aux produits y figurant. Tous les contenus, y compris, mais sans s'y limiter, les textes, les images et les graphiques sont sujets au droit d'auteur et protégés par les droits de propriété intellectuelle. Leur utilisation ou détournement est strictement interdit. La marque et le logo Montabert, utilisés dans la présente brochure, sont la propriété de Montabert. Rien de ce qui est contenu dans cette brochure ne saurait être considéré ou interprété comme constituant un engagement de Montabert ou comme conférant une licence de droits de propriété intellectuelle ou autre droit d'utilisation. ©2024 Montabert. Tous droits réservés.

montabert.com - tramac.com

